


Automatinis žiemos/ vasaros laiko (DST) nustatymas

(ši funkcija veikia tik esant interneto ryšiui)

1. Jums reikės LONGSE SEARCH TOOL programos, skirtos IP kameroms ir įrašymo įrenginiams surasti kompiuteriniame tinkle. Ją galite atsisiųsti: <https://www.pyramid.lt/kameru-programine-iranga> Įdiekite programą, atidarykite.

Su šia programa galėsite surasti savo įrašymo įrenginį tinkle.

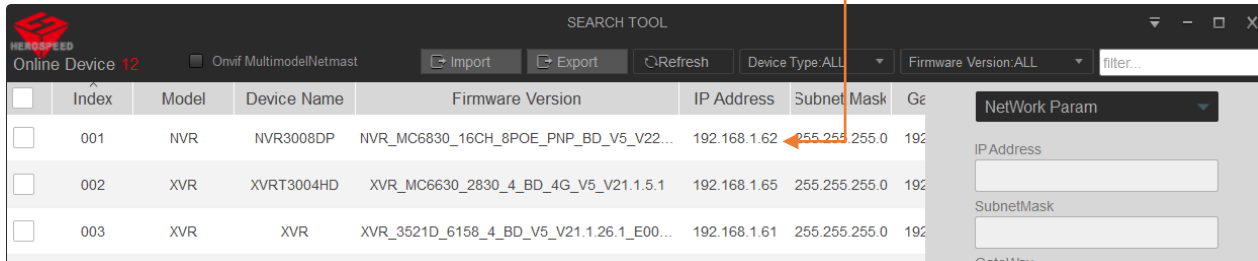

Pastaba. Jūsų kompiuteris turi būti tame pačiame interneto tinkle, kaip ir įrašymo įrenginys.

2. Įveskite įrenginio IP adresą ir į Internet explorer naršyklę. Kitose naršyklėse priklausomai nuo įrenginio versijos gali būti palaikomos ne visos funkcijos.

Svarbu! Prisijungus jūs gali prašyti įrašyti į kompiuterį papildinį. Tai atlikus perkraukite naršyklę ir prisijunkite iš naujo.

Jeigu jūsų kompiuteryje nėra Internet explorer naršyklės, tuomet bandykite su Internet Edge. [Nustatymų instrukcija](#)

[Microsoft Edge naršyklei](#)

Gamykliniai prisijungimo duomenys: Vardas: admin Slaptažodis: 12345

Jei pakeitėte, tai vėskite savo pakeistus duomenis.

3. Prisijungus prie įrenginio per IP adresą atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite „Configuration“ - „System“ – „General“ – „Dst“
2. Nustatykite taip kaip parodyta nuotraukoje (paskutinis kovo sekmadienis, paskutinis spalio sekmadienis).
3. Paspauskite „Save“ mygtuką.

